


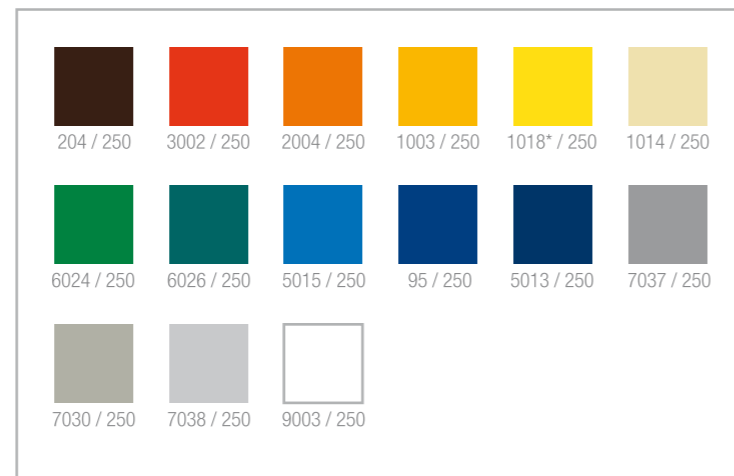
Transporte & Generales

GAMMA-2 670. Transporte & Generales

Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques / Technischen Daten.

Ventajas: Advantages: Avantages: Vorteile:

-  **Ancho 250 cms**
Width 250 cms
Laize 250 cms
Breite 250 cms
-  **Estabilidad dimensional**
Dimensional stability
Stabilité dimensionnelle
Dimensionsstabilität
-  **Lacados acrílicos**
Lacquered acrylics
Laques acryliques
Acryllackierung
-  **Cortes a medida**
Cuts to measure
Coupes sur mesure
Schneiden nach Kundenwunsch
-  **Servicio de metraje**
Service of exact metres only needed
Service métrage
Kuponverkauf
-  **Solicitar las garantías correspondientes**
Request of corresponding guarantees
Demander les garanties correspondantes
Verlangen der entsprechenden Garantie
-  **Solicitar condiciones de envío**
Request conditions of transport
Consulter les conditions générales de livraison
Verlangen Versandbedingungen
-  **Desarrollo de colores propios del cliente**
Development of ones own special colours
Développement de coloris propres pour le client
Farben nach Kundenwunsch
-  **Servicio semi-confección**
Service semi-confection
Service semi-confection
Teilkonfektion



* Consultar disponibilidad o pedido mínimo
Consult if available or minimum order
Consulter disponibilité ou commande minimum
Konsultieren Sie Verfügbarkeit oder Mindestbestellmenge

Material base Base material Matériel de base Trägargewebe	PES
Título Yarn Count Fil Garn	1100 dtex
Tipo de recubrimiento Type of coating Type d'enduction Beschichtungsart	PVC
Acabado Finishing Finition Endausrüstung	Brillante lacado acrílico 2 caras Glossy Acrylic lacquered 2 faces Brillant laqué acrylique 2 faces Acryllack 2 Seiten Hochglanz lackiert

Especificación Specification Spécification Spezifikation	Unidades Units Unités Einheiten	Método Test Method Méthodes Methode	Nominal Target Nominal Nominalen
Gramaje Total Weight Poids Total Flächengewicht	g / m ²	UNE-EN ISO 2286-2	670
Resist. Tracción Tensile strenght Résist. Rupture Reissfestigkeit	Urdimbre / Wrap Chaîne / Kette Trama / Weft Trame / Schuss	daN / 5cm	UNE-EN-ISO-1421 240
Resist. Desgarre Tear strenght Résist. Déchirure Weitererreissfestigkeit	Urdimbre / Wrap Chaîne / Kette Trama / Weft Trame / Schuss	daN	UNE-53326 20
Adherencia Adhesion Adhérence Haftfestigkeit	daN / 5cm	UNE-EN ISO 2411	10
Temperaturas extremas de uso Extreme temperatures of use Températures extrêmes d'utilisation Maximaleanwendungstemperaturen	°C		-30 / +70

* Esta especificación corresponde a un producto recién fabricado y se basa en valores promedio. Por razones de producción se pueden presentar pequeñas desviaciones sin que influyan en la calidad del producto. Esta especificación pretende informar sobre nuestro producto sin obligación jurídica y se basa en nuestros conocimientos más recientes.

* This specification applies to product recently manufactured and is based on average values. For production reasons could appear slight deviations that do not affect the fabric quality. This specification intends to inform about our product without legal binding and is based in our more recently knowledges.

* Cette spécification correspond à un produit fabriqué récemment et elle se base sur des valeurs moyennes. Pour des raisons de production il peut se produire de petites variations sans que cela influence sur la qualité du produit. Cette spécification sert d'information sur nos produits sans obligations juridiques et elle est faite selon nos connaissances les plus récentes.

* Bei den technischen Daten handelt es sich um ca. Werte, die auf Basis von ermittelten Durchschnittswerten erstellt wurden. Aus fertigungstechnischen Gründen sind geringfügige Abweichungen möglich. Diese technischen Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Kenntnisse und sollen über unsere Produkte ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. Diese Daten gelten für neue Ware.